ILLUMINATION 2014
TOKISTAR®
トキスターのイルミネーションカタログ

トキスターのイルミネーションは、光へのこだわりと、安心へのこだわりを追求しています。

光へのこだわり

トキスターオリジナルのカラー

電球色をとことん追求

3つの電球色を揃えました。

3000K　2400K　2000K

2000K、2400Kといった低い色温度は、
白熱電球を愛するトキスターならではのこだわりです。

ソメイヨシノのサクラ色

いわゆるピンクではなくサクラ色、
こだわりのオリジナル色です。

日本人特有の美意識を反映した最も愛されている花「桜」。
トキスターのサクラ色（Cherry Blossom）は、見る人をほのぼのとした気分にさせる
「ソメイヨシノ」をイメージしています。

全方位にやわらかく光るLED

透明ソケットとの相乗効果による、洗練されたやさしい配光は、
通常のLEDイルミネーションでありがちな施工後の光源位置調整の負担を軽減します。



これまでのLED　全方位発光LED

安心へのこだわり

安心して使える3年保証

キレイに、安心して使い続けて頂くためのこだわりです。

1. 独自の基準で長期テスト
イルミネーションならではの厳しい使用環境を想定し、3000時間散水試験など、
当社独自の品質基準を設定して時間をかけた性能検証を行っています。

2. 堅牢な透明ソケット
LEDランプは透明ソケットで保護。施工中や施工後、物理的にLEDが破損してしまうリスクを軽減します。
また耐候性や難燃性に優れたUL認証品の樹脂を採用しており、長期にわたり美しい発光色を保ちます。

3. 高品質のLED
施設向けLED器具と同じ40000時間（光束維持率70%）の品質基準で設計。
恒久的にお使い頂けるイルミネーションを追求しています。

運用中のリスクを徹底排除

絶縁タイプの電源を用いた低電圧仕様のため、降雨時の漏電による感電やブレーカー落ちを防ぎます。
また、静電気対策のため、ランプ1灯1灯に保護ダイオードを内蔵。信頼性を一層高めています。

全灯パラレル だから一斉に消えません！

過酷な環境にさらされるイルミネーション。
万が一、1灯が不点灯になった場合でも他のランプは消灯せず、
照明効果が維持されます。

ランプが1灯不点灯になった場合

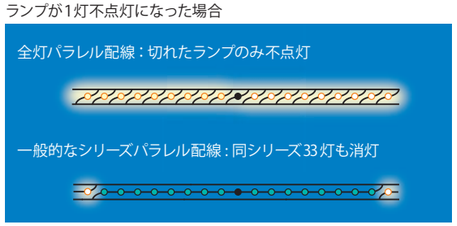

トキスターのイルミネーションは、さまざまなシーンでご利用いただけます。

ツリーイルミネーションには

RENEWAL

LEDスタンダードライン

高視認性　ランプソケットに透過性のある樹脂を採用。側面や背面からも光源を確認する事ができ、取付方向の定まらないツリーイルミネーションに最適です。

省電力化　今季よりリニューアルした本製品は、イルミネーションに十分な明るさを保ちつつ、消費電力を従来の1/3と大幅に改善、1台の電源で点灯できる灯数が3倍になりました。

実用性　施工の取り回しを考慮してランプピッチ・灯数のバリエーションを追加。
樹木や施設の大きさにあわせて、より選びやすく、お求めやすくなりました。

植栽・植木には



RENEWAL

LEDネット

簡単施工　植栽や壁面にかぶせて固定するだけで施工できる、
ネット状に加工された扱いやすいアイテムです。

均等配置　約2.5m × 0.7mの大きさで植栽などにかぶせて要所を固定すれば、
均等に配置されたイルミネーションを簡単に実現できます。

省電力化　リニューアルにより、消費電力を従来品の1/3にまで抑えました。

光のアクセントを加えるには

NEW

ストロボライン

存在感　強くインパクトのあるストロボ発光は、このアイテムを1本追加するだけで、
ツリーイルミネーションに印象的なアクセントを加えることができます。

自動点滅　常点させる灯具と同じ電源に接続するだけで、ランダムにフラッシュ点灯し、
きらめき感を演出します。
コントローラ不要なので配線も簡単です。

屋外建物の稜線には

テープライトアウトドア

ライン照明　100 ～ 150mmピッチといった広めのピッチでも
ユニークで美しいライン照明による景観演出を実現します。

全方位発光　全方位発光のトキレッズを採用していますから、
どの位置から眺めても優れた照明効果を発揮します。

LED STANDARD LINE

ツリーイルミネーションの定番商品

LEDスタンダードライン

屋外 IP65

RENEWAL

定格電圧＝DC8V
消費電力＝2.6W/80灯
5.2W/160灯
ランプ数＝80灯付（定尺品）
160灯付（定尺品）
製品重量＝約320g（125mmピッチ/80灯）
＝約550g（125mmピッチ/160灯）
＝約470g（250mmピッチ/80灯）
製品材質＝ソケット部：透明PC
コード部：軟質PVC（黒）
リード線＝AWG20×2　5m付
保護ヒューズ（交換不可）

WW：2400K　IW：3000K　WH：ホワイト　BL：ブルー　CB：サクラ　LW：2000K ※特注品

LEDスタンダードラインが新しくなりました！

消費電力が従来品の1/3

効率が大幅に向上、定格を見直したLEDスタンダードラインは明るさそのままで、消費電力が1/3になりました。1台の電源に3倍の灯数が接続可能となり、省エネルギー効果も3倍です。

ピッチ、灯数が 選べるようになりました。

今回新たに2種類のピッチ、灯数を追加。
樹木の高さ、イルミネーションの密度など、必要に応じてお選びください。

品番	ピッチ	灯数
L-SLBK-125-__ /80	125mm	80灯
L-SLBK-125-__ /160	125mm	160灯
L-SLBK-250-__ /80	250mm	80灯

高い視認性のランプ&ソケットを採用

照明効果と美観に優れたトキレッズを光源部に採用。
通常のすり鉢型LEDと違い、側面や背面方向にまで、白熱電球のような柔らかい光が広がります。

品番

L-SLBK-125-WH/80

- ランプピッチ　125：125mm　250：250mm
- 光源色　WW：ウォームホワイト 2400K　IW：ウォームホワイト 3000K　WH：ホワイト　BL：ブルー　CB：サクラ　LW：ウォームホワイト 2000K※　※特注品
- ランプ数　80灯　160灯

寸法図



機器構成図



灯具価格表

品番	価格	消費電力	灯数
L-SLBK-125-__/80	￥24,000	2.6W/本	80灯
L-SLBK-125-__/160	￥44,000	5.2W/本	160灯
L-SLBK-250-__/80	￥26,000	2.6W/本	80灯

※LW（2000K）の価格、納期に関しましては別途お問い合わせ下さい。

電源価格表

品番	価格	定格入力	定格出力	接続可能灯数
LPSWP-80-08	￥40,000	AC100V 99VA	DC8V 80W	2400灯※

※80灯タイプの場合、30本

製品使用例

樹木の高さ約4m、組み合わせ灯数800灯の場合

LEDスタンダードライン	L-SLBK-125-__/80	10本	¥240,000
LED用直流電源・防雨形	LPSWP-80-08	1台	¥40,000
結束用ビニタイ※	VT-100	3式	¥2,940
合計金額			¥282,940

※結束用ビニタイ(VT-100)は、一式100本入り980円となります。

アニヴェルセル 東京ベイ/東京/L-SLBK-60-3000K(特注品) 照明設計：ICE 都市環境照明研究所

L-SLBK-125-WH・L-SLBK-125-BL

LED NET

簡単施工のネット状灯具

LEDネット

屋外 IP65

RENEWAL



定格電圧＝DC8V
消費電力＝2.6W/枚
ランプ数＝80灯付（定尺品）
製品重量＝約540g
製品材質＝ソケット部：透明PC
コード部：軟質PVC（黒）
リード線＝AWG20×2　5m付
保護ヒューズ（交換不可）



IW：3000K　WH：ホワイト　BL：ブルー　CB：サクラ

寸法図

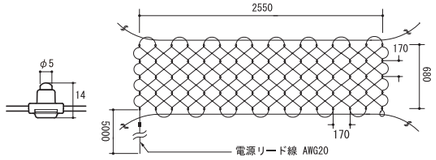

品番

SLNBK-175-WH/80

- 光源色　IW：ウォームホワイト　WH：ホワイト　BL：ブルー　CB：サクラ

機器構成図

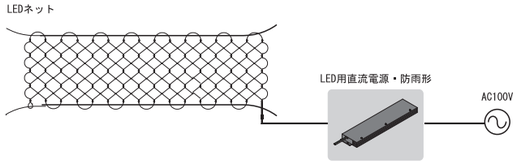

灯具価格表

品番	価格	消費電力
SLNBK-175-__/80	￥28,000	2.6W/枚

電源価格表

品番	価格	定格入力	定格出力	接続可能枚数
LPSWP-80-08	￥40,000	AC100V 99VA	DC8V 80W	30枚

製品使用例

装飾面積10㎡、組み合わせ灯数480灯の場合

LEDネット	SLNBK-175-__/80	6本	¥168,000
LED用直流電源・防雨形	LPSWP-80-08	1台	¥40,000
合計金額			¥208,000

STROBE LINE

他器具との併用で特別なイルミネーションを演出

ストロボライン

屋外 IP65

NEW

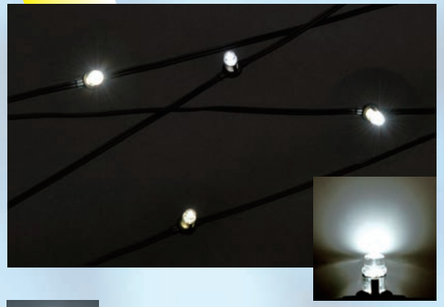

定格電圧＝DC8V
消費電力＝0.75W / 本
ランプ数＝15 灯灯（定尺品）
製品重量＝約 330g
製品材質＝コード部：AWG18　軟質PVC（黒）
　　ランプ：PC
　　ソケット部：PC/PA
リード線＝AWG18×2　5m付

点滅動画 公開中!

www.toki.co.jp/tokistar

WH：ホワイト

寸法図



品番

FLBK-600-WHST-WP/15

- 600：ピッチ 600：600mm
- 15：灯数（15灯定尺品）

機器構成図



灯具価格表

品番	価格	消費電力
FLBK-600-WHST-WP/15	￥24,000 / 本	0.75W/本

電源価格表

品番	価格	定格入力	定格出力
LPSWP-80-08	￥40,000	AC100V 99VA	DC8V 80W

ストロボラインのつかいかた

電源につなぐだけでランダムにフラッシュ点滅し、
LEDスタンダードラインを使ったイルミネーションに華やかなアクセントを加えます。

明るさ、LEDスタンダードラインの15倍

瞬間発光25ルーメンの明るさできらめき感を演出します。
既存品の点滅演出と比べて圧倒的に華やかな印象が得られます。

ランダム点灯

ランプに内蔵された回路の機能でコントローラなしに直流電源につなぐだけで点滅します。
LEDスタンダードラインと組み合わせてご使用ください。

ランダム点灯イメージ



推奨組み合わせ例

LEDスタンダードライン（80灯）3本に対してストロボライン1本となるような灯数比をおすすめします。

LEDスタンダードライン	L-SLBK-125-IW/80	12 本	¥288,000
ストロボライン	FLBK-600-WHST-WP/15	4 本	¥96,000
LED用直流電源・防雨形	LPSWP-80-08	1 台	¥40,000
結束用ビニタイ※	VT-100	4 式	¥3,920
合計金額			¥427,920

※結束用ビニタイ(VT-100)は、一式100本入り980円となります。

LED TAPELIGHT OUTDOOR

建物稜線を美しく描写

LEDテープライト アウトドア

屋外 IP65　ランプ交換

トキレッズ UB (0.4W) 装着

定格電圧＝DC8V
消費電力＝0.4W/灯
製品重量＝約100g/m
製品材質＝テープ電線：軟質 PVC
　　ソケット部：透明 PC
リード線＝1.25㎟×2　0.5m付
　　透明ラバーキャップ装着

WWUB：2400K　IWUB：3000K　WHUB：6500K　LWUB：2000K
※受注生産品

トキレッズ標準 (0.1W) 装着

定格電圧＝DC8V
消費電力＝0.1W/灯
製品重量＝約100g/m
製品材質＝テープ電線：軟質 PVC
　　ソケット部：透明 PC
リード線＝1.25㎟×2　0.5m付
　　透明ラバーキャップ装着

WW：2400K　IW：3000K　WH：6500K　BL：ブルー　LW：2000K
※受注生産品

寸法図



寸法図



品番

LSC-80-IWUB-WP

- コード色 W：ホワイト C：クリア
- ランプピッチ 80：80mm 100：100mm 150：150mm
- 光源色 WWUB：ウォームホワイト2400 IWUB：ウォームホワイト3000 WHUB：ウォームホワイト6500 LWUB：ウォームホワイト2000 ※ ※受注生産品

品番

LSC-80-IW-WP

- コード色 W：ホワイト C：クリア
- ランプピッチ 80：80mm 100：100mm 150：150mm
- 光源色 WW：ウォームホワイト2400 IW：ウォームホワイト3000 WH：ウォームホワイト6500 BL：ブルー LW：ウォームホワイト2000 ※ ※ 受注生産品

灯具価格表

品番	価格	消費電力	最大長さ
LS__-80-__-WP	￥17,200/m	5.00W/m	9.2m
LS__-100-__-WP	￥13,900/m	4.00W/m	10.7m
LS__-150-__-WP	￥10,200/m	2.67W/m	13.8m

灯具価格表

品番	価格	消費電力	最大長さ
LS__-80-__-WP	￥15,300/m	1.25W/m	26.3m
LS__-100-__-WP	￥12,400/m	1.00W/m	29.5m
LS__-150-__-WP	￥9,200/m	0.67W/m	36.1m

※他の光源色に関しては、お問い合わせください。

三井アウトレットパーク木更津 / 千葉 / LSC-100-IWUB-WP

電源価格表

品番	価格	定格入力	定格出力
LPSWP-80-08	￥40,000	AC100V 99VA	DC8V 80W

機器構成図



●カタログの記載内容について

本カタログ記載の内容は2014年7月のものです。製品は品質の向上や改良などの目的により、仕様・寸法・価格などが予告無く変更される場合があります。
表示価格はメーカー希望小売価格です。消費税および製品の配送に関わる費用は含まれておりません。
本カタログに記載の数値並びにデータは、参考値または実験値であり、製品の品質を保証するものではありません。
色温度の数値の記載がある場合、その値で製品を製造していることを示します。実際の製品では製造誤差が生じます。
単位表記のない長さ表示は全てミリメートル（㎜）です。
記載内容についてのご質問ならびにご相談は、お買い上げの販売店または弊社トキスター営業部へお問い合わせください。

●品質や安全を維持するために

器具から発生する熱により、設置される照明器具や電源の周囲にほこりが集着することがありますので、6ヶ月に1回は清掃することをおすすめします。特に、樹木の生育や風雨の影響を受ける場所での使用時には定期的な取り外しと清掃をおすすめします。
1年に1回は自主点検を行い、3年に1回は工事店などの専門家による点検をお受けください。
ツリーイルミネーション用途の場合、設置後4～5年が照明器具の交換時期です。交換時期を迎えた照明器具は、外観に異常がなくても、内部劣化が進行しています。点灯時間が増えると照明器具部品は、熱や紫外線等の影響により劣化し、安全面での問題が起きやすくなり、エネルギー消費効率も低下します。
→安全、省エネのためにも、交換時期をむかえた照明器具のお取り替えをおすすめします。
お手入れやランプ交換の時は必ず電源を切ってから行ってください。

●設置・使用

各器具の使用方法は、下記ならびに製品の表示ラベル、取扱説明書に従ってください。
ランプが正常に点灯しない場合、直ちに電源を切り、機器の点検を行ってください。
特殊な用途（乗り物、医療器具、撮影用、信号灯など）での使用はおやめください。
器具には、屋内専用・屋外用等の制限があります。使用場所や用途に適した器具をご使用ください。
→火災、事故、劣化の原因になります。
器具の取付工事は必ず工事店、電気店（有資格者）に依頼してください。
→一般の方の電気工事は法律で禁止されています。
湿気の多い場所や水気の多い場所での端子の接続は、確実な絶縁処理を行ってください。絶縁テープは、自己融着性のあるものをご使用ください。
→火災、漏電等の事故、故障の原因になります。
樹木に取り付ける場合には枝や幹に這わせるようにしてください。
また、結束バンドでの固定は外れない程度に「ゆるめ」にしてください。
→巻きつけるような取付やバンドの締め付け過ぎは樹木が生育したときに断線を生じるおそれがあります。
電源を並置する場合は相互に熱影響を受けますので、十分間隔を開けてください。又、箱に収納する場合や閉所に設置する場合には容積を出来るだけ大きくしてください。
→過熱による故障、劣化の原因になります。

●運送費について

発送地域やご購入金額により、弊社規定の運送費を申し受けます。
航空便や時間指定便等の特別配送便をご指定の場合は、実費相当額の運送費を申し受けます。
運送費についての詳細はお買い上げの販売店へお問い合わせください。

●製品保証について

■保証期間

本カタログに記載されている製品の保証期間は、出荷日より3年間です。ただし、ランプ等の消耗品や、両面テープ等の消耗材については保証の対象外とさせていただきます。

■製品保証の例外

24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間を上記の半分の期間とさせていただきます。

■保証範囲

「取扱説明書」及び「本体貼付ラベル」等の注意書きに従った適正なご使用にもかかわらず、不具合が生じた場合は、不具合品をご送付頂ければ代替品（廃番の場合は同等品）を無償で交換致します。
なお、代替品との交換に伴う工事費、店舗休業費、利益損失、情報損失、その他の金銭的損失は保証の対象外となります。
LEDは、発光色や明るさにバラツキがあります。これはLED素子の製造上の仕様であり製品の異常や故障ではありません。

■保証の免責事項

保証期間内でも次の場合には保証の対象外とさせていただきます。
※使用方法の誤りや施工上の不備、および不当な修理や改造による故障、損傷。
※お買上げ後および施工後の過失による故障、損傷。
※火災、地震、水害、獣害、鳥害、落雷等の自然災害や、異常電圧、指定外の使用電源による故障、損傷。
※塩害地などの過酷環境において使用した場合の故障、損害。
※連続的または断続的な振動や衝撃に起因する故障、損害。
※法令、取扱説明書等で要求される保守・点検を行わないことによる故障、損傷。
※日本国内以外での使用による故障、損傷。

トキ・コーポレーション株式会社
143-0006 東京都大田区平和島4-1-23 JSプログレ2F
Tel.03-5763-6121 Fax.03-5763-6130
http://www.toki.co.jp/tokistar/

2014.7